

**1.7****Armony**

Armony – vielseitiger Homelift  
mit einer großen Auswahl an  
Kabinenausstattungen.  
Für Traglasten bis zu 500 kg konzipiert.

### ► **Anwendungsbereiche**

**Anwendungsbereiche**  
**Einfamilienhäuser**  
**Lösung für bestehende Häuser**  
**Minimaler Platzbedarf**  
**Barrierefreiheit**

## Vorteile

### Maximale Sicherheit:

Wir haben das Produkt umfassend entwickelt, um den Sicherheitsstandard eines Aufzuges zu gewährleisten: Zugangsüberwachung und Nachregulierung.

### Vielseitigkeit in Kabinenausstattungen:

Es besteht die Möglichkeit, die gleiche Kabinenausstattung wie eines Aufzuges zu verwenden, nahezu jedes Kabinenmodell ist möglich, sowie auch automatische Schiebetüren

### Einphasige Netzspannung:



Anwendbar mit 230v - einphasiger Netzspannung.

### Schachteffizienz:

Ausnutzung der Schachtgrundfläche bis zu 80%.

### Notevakuierung:

Ausgestattet mit einem Evakuierungssystem, mit dem Passagiere auch bei Stromausfall befreit werden können.

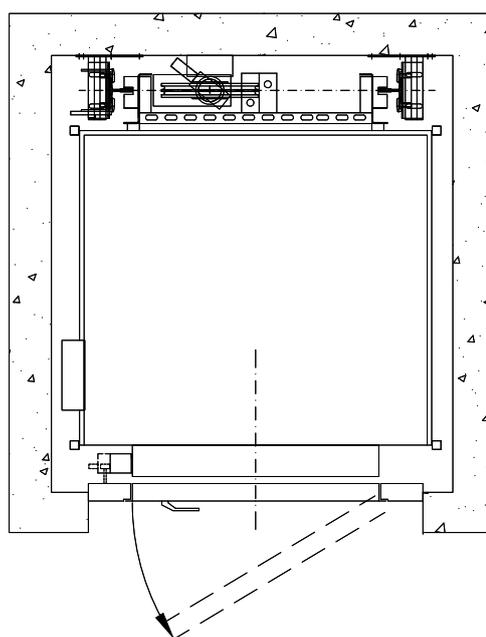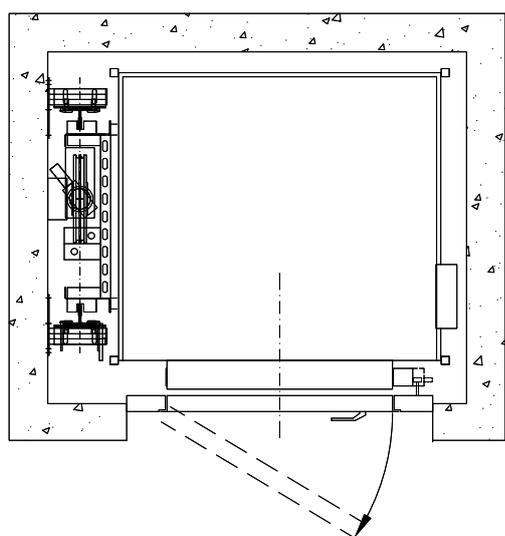



## Technische Daten

|                                     |  |     |
|-------------------------------------|--|-----|
| <b>Nennlast (kg)</b>                | 180 - 500  |     |
| <b>Nenngeschwindigkeit (m/s)</b>    | 0,15   |     |
| <b>Einphasige Netzspannung (kw)</b> | Ab 2,2   |     |
| <b>Maschinenraum</b>                | MR / Aggregatschrank   |     |
| <b>Zugänge</b>                      | 0° - 90° - 180° - 270°   |     |
| <b>Förderhöhe (m)</b>               | Bis zu 15  |     |
| <b>Mind. Schachtgrube (mm)</b>      | <b>Q ≤ 400 kg</b>  | 135 |
|                                     | <b>Q &gt; 400 kg</b>   | 150 |
| <b>Mind. Schachtkopf (mm)</b>       | 2.285 Ohne Kabinentür  |     |
| <b>Türen</b>                        | Mit oder ohne Kabinentür.<br>Schachttür: Schiebe- und Drehtür. |     |
| <b>Netzspannung</b>                 | Einphasig*   |     |
| <b>Kabinenmodelle</b>               | Alle   |     |
| <b>Panoramakabine</b>               | Optional   |     |
| <b>Kabinenfläche</b>                | Bis 2m <sup>2</sup>  |     |

\* Dreiphasige Netzspannung möglich

**Optional**  
Mit Kabinentür



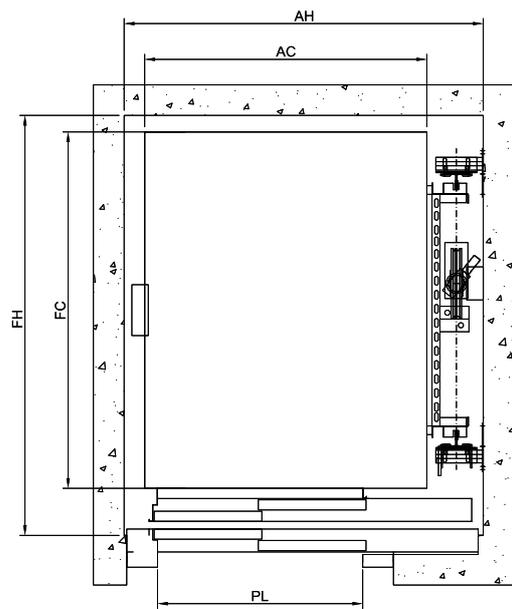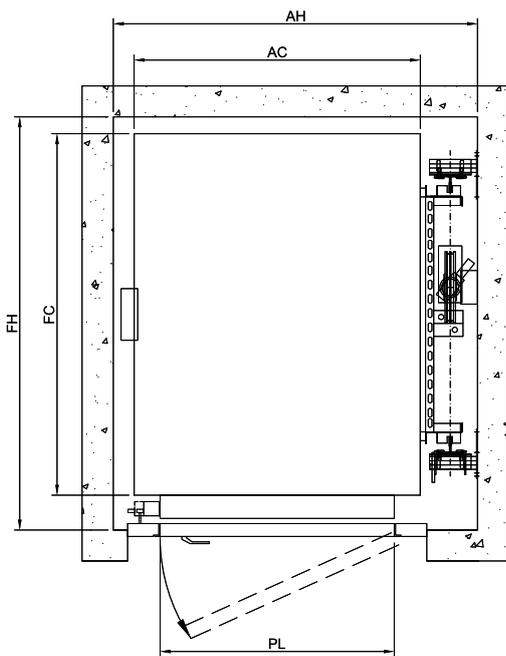

## Maschinenschränke

Das Hydraulikaggregat und die Steuerung befinden sich als vormontierter Kit in einem gemeinsamen Maschinenschrank, der werksseitig vormontiert, vorverdrahtet und getestet wird. Die Plug & Play-Verkabelung erleichtert den Einbau und die Inbetriebnahme.