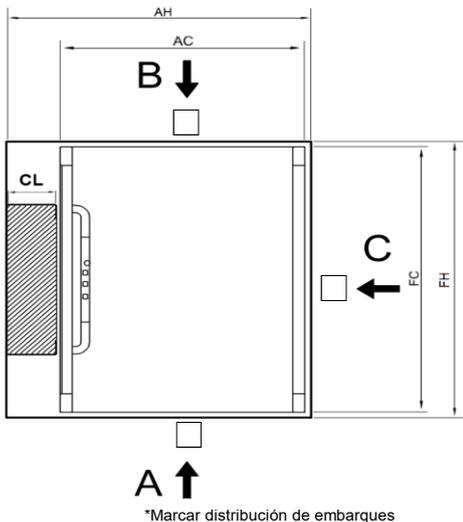


Huida: \_\_\_\_\_ mm  
 Recorrido: \_\_\_\_\_ mm (1:1 si  $R \leq 3000$ ; 2:1 si  $3000 < R \leq 10.000$ )  
 Foso: \_\_\_\_\_ mm (sin fuelle: mín. 100 mm - máx. 150 mm; con fuelle 170 mm)  
 Hueco:  
 Ancho (AH): \_\_\_\_\_ mm Fondo (FH): \_\_\_\_\_ mm  
 (1150 estándar) (1350 estándar)  
 Cabina:  
 Ancho (AC): \_\_\_\_\_ mm Fondo (FC): \_\_\_\_\_ mm  
 (900 estándar) (1300 estándar)  
 Tensión: Monofásica 230 V

**DISPOSICION MECÁNICA Y EMBARQUES:**


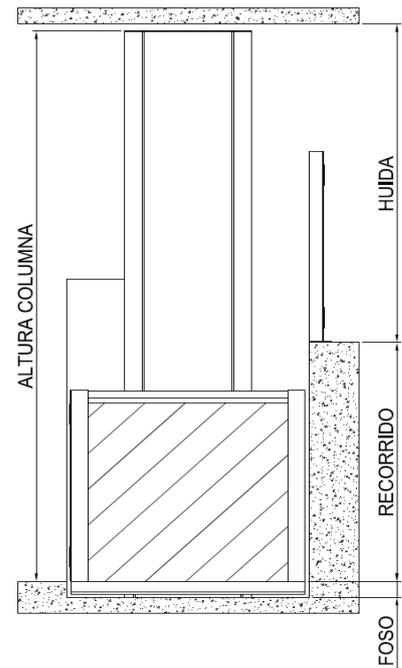
\*Marcar distribución de embarques

**ACCESOS:**

- Planta 0: \_\_\_\_\_  
 Planta 1: \_\_\_\_\_  
 Planta 2: \_\_\_\_\_  
 Planta 3: \_\_\_\_\_

**FONDO COLUMNA (CL):**

- 220 mm (estándar)  
 190 mm (especial)

**HUECO CERRADO:** \_\_\_\_\_

**PUERTAS**
 **PUERTA CABINA:**

 PL: \_\_\_\_\_ mm HL: \_\_\_\_\_ mm Mano: \_\_\_\_\_ Acabado:  Cristal total

**PUERTA RELLANO:**

- Planta 0: PL: \_\_\_\_\_ mm HL: \_\_\_\_\_ mm Mano: \_\_\_\_\_ Acabado:  Mirilla estándar  Gran Mirilla  Cristal total  
 Planta 1: PL: \_\_\_\_\_ mm HL: \_\_\_\_\_ mm Mano: \_\_\_\_\_ Acabado:  Mirilla estándar  Gran Mirilla  Cristal total  
 Planta 2: PL: \_\_\_\_\_ mm HL: \_\_\_\_\_ mm Mano: \_\_\_\_\_ Acabado:  Mirilla estándar  Gran Mirilla  Cristal total

**CABINA**

Acabados cabina: Paños: Cristal transparente Suelo: Aluminio lagrimado  
 Color periferia:  RAL 9010 + 9006  Otro RAL: \_\_\_\_\_ \*Indicar RAL  
 Intemperie completo  Exterior  Interior  Acero inoxidable

**OPCIONES**

- Directiva de Máquinas  Fotocélulas embarques  Fuelle  
 EN81.41  Teléfono en cabina  Armario maniobra en columna (198 x 311,5 x 1831,5 mm)  
 Dintel con iluminación  Rampa acceso emb.0°  Armario maniobra intemperie (800 x 412 x 1714 mm)  
 Fotocélulas pasamanos  Abrepuestas  Armario maniobra tipo MS-K (630 x 1500 x 300 mm)  
 Fijo lateral

**ENVÍO**

- Trailer sin medios de descarga  Camión pequeño con medios de descarga  
 Almacén cliente  Obra

**CARACTERISTICAS ESTÁNDAR:**

Carga máxima 385 Kg Rescate de emergencia Renivelación automática  
 Media cabina de altura 1200 mm Bandeja salvavidas Velocidad = 0,15 m/s (con VF)

**OBSERVACIONES**

Plazo entrega mínimo: 6 SEMANAS desde la firma de la oferta.

Validez del presupuesto: 30 días