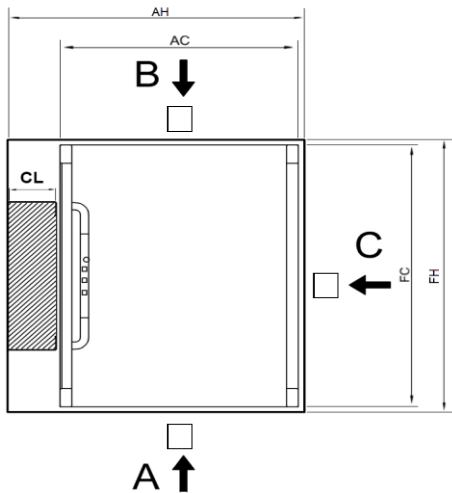


FORMULAIRE DE RELEVÉS DE DONNÉES STYLUS


HSD: _____ mm
 Course: _____ mm (1:1 si $R \leq 3000$; 2:1 si $3000 < R \leq 10.000$)
 Cuvette: _____ mm (sans soufflet: min. 100 mm - max. 150 mm; avec soufflet 170 mm)
 Gaine:
 Largeur (AH): _____ mm Profondeur(FH): _____ mm
 (1150 standard) (1350 standard)
 Cabine:
 Largeur (AC): _____ mm Profondeur(FC): _____ mm
 (900 standard) (1300 standard)
 Tension: Monophasé 230 V

DISPOSITION DU MÉCANISME ET SORTIES:

ACCÈS:

- Étage 0: _____
 Étage 1: _____
 Étage 2: _____
 Étage 3: _____

EPAISSEUR COLONNE (CL):

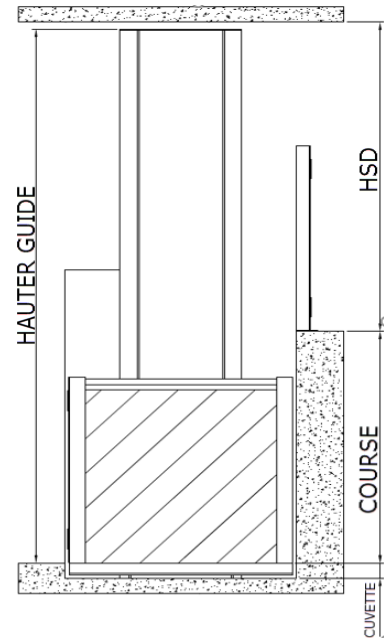- 220 mm (standard)
 190 mm (spécial)

GAINÉ CLÔTURÉE: _____


*Vérifier la distribution des accès

PORTES
 PORTE CABINE:

 PL: _____ mm HL: _____ mm Côté: _____ Finition: Full glass

PORTE PALIERE:

- Étage 0: PL: _____ mm HL: _____ mm Côté: _____ Finition: Oculus standard Grand Vitrage Full glass
 Étage 1: PL: _____ mm HL: _____ mm Côté: _____ Finition: Oculus standard Grand Vitrage Full glass
 Étage 2: PL: _____ mm HL: _____ mm Côté: _____ Finition: Oculus standard Grand Vitrage Full glass

CABINE

 Finitions cabine: Panneaux: Verre transparent Sol: Aluminium larmée

 Couleur profils RAL 9010 + 9006 Autre RAL: _____ *Indiquer RAL

- Préparation intempérie Extérieur Intérieur Acier inoxydable

OPTIONS

- Directive Machines Photocells accès Soufflet
 EN81.41 Téléphone cabine Armoire de manoeuvre en colonne (198 x 311,5 x 1831,5 mm)
 Éclairage plateforme Rampe d'accès emb. 0° Armoire de manoeuvre intempérie (800 x 412 x 1714 mm)
 Photocells main courante Porte automatisé Armoire de manoeuvre de type MS-K (630 x 1500 x 300 mm)
 Fixation latérale

LIVRAISON

- Semi remorque sans moyen Camion avec hayon
 Magasin client Chantier

CARACTERISTIQUES STANDARD

Charge maximale 385 kg Sortie de secours Mise a niveau automatique
 Cabine moyenne 1200 mm de hauteur Plateau anti-ecrasement Vitesse = 0,15 m/s (VF)

OBSERVATIONS

Delai de livraison minimum: 6 SEMAINES dès la signature du devis.

Validité du budget: 30 jours.