


# Puertas semiautomáticas

## P. Barberá




Modelo RSRP

www.raloe.com

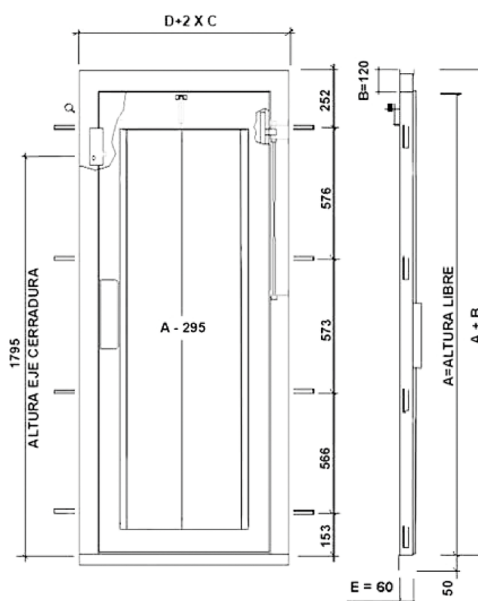

C (ANCHO MARCO)=125 mm Estandar  
MARCOS REDUCIDOS C=100



### CARACTERISTICAS ESTANDAR:

- Apertura 90° con bisagra oculta.
- Tirador de aluminio.
- Mecanismo de cierre semiautomático mediante fleje de torsión.
- Hoja en chapa de acero, espesor 1 mm. P.L < 900mm
- Hoja en chapa de acero, espesor 1,2 mm. P.L ≥ 900mm
- Marco soldado en chapa de acero, espesor 1,2 mm.
- Altura útil estándar 2.000 mm.
- Cerradura estándar de accionamiento lateral superior.
- Hidrocierre DICTATOR.
- Mirilla de cristal, espesor 4+4 mm.
- Acabado en imprimación.

### APLICACIONES:

- Rango PL. ANCHURA 500-900.
- Posibilidad de fabricación con marcos estrechos 100 mm. y PL. especiales.