



1.5

Hydronic es el ascensor hidráulico ideal para edificios existentes, capaz de adaptarse a cualquier tipo de hueco.

► Aplicaciones

Residenciales
Modernizaciones
Huecos Existentes
Rehabilitaciones
Huecos mínimos

Ventajas

Versatilidad:

Adaptamos cada ascensor a cada hueco diferente optimizando espacios.

Fosos y Huidas reducidos:

En edificio existente, adaptamos nuestros ascensores en cumplimiento de la normativa para fosos y huidas reducidos (EN 81.21).

Confort:



Excelente nivel de confort que se iguala al ascensor eléctrico utilizando válvulas electrónicas.

Adaptabilidad:

Fácil regulación y mantenimiento.

Seguridad:

Maniobra de emergencia automática siempre activa en bajada, incluso con fallo del motor.

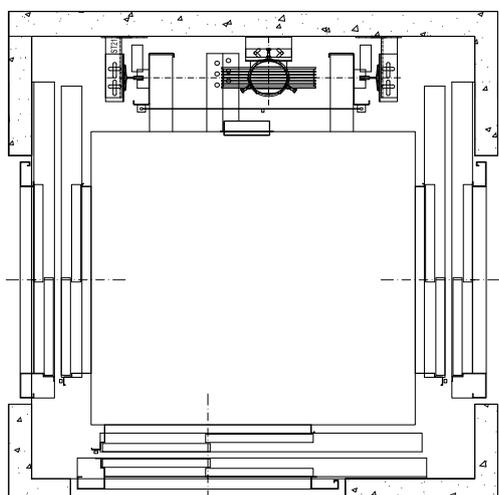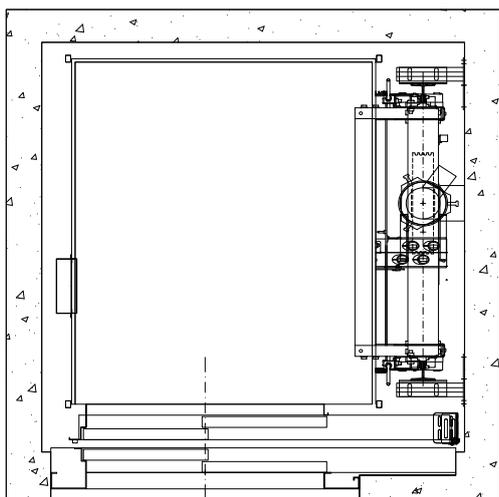

Características Técnicas

Carga Nominal (Kg) 100 - 1.800

Velocidad Nominal (m/s) 0,2 - 0,63 Opción hasta 1

Cuarto de Máquinas CCM / Central en armario / Central foso

Embarques 0° - 90° - 180° - 270°

Suspensión 1:1 2:1

Diámetro del Cable (mm) 6,5 - 8 - 9 - 10 - 12

Sistema de Guiado Pivotantes o rodaderas en el lado de la caja de cuñas para garantizar funcionamiento.

Fosos y huidas mínimas (mm)		
Q (Kg)	Foso mín.	Huida mínima
320	255	2.720
630	265	2.660
1.000	350	2.860
1.250	740	2.860
1.600	740	2.860


Recorrido (m) Hasta 25

Tipo de Puerta Automática - Semiautomática


Equipos hidráulicos GMV - MORIS - BUCHER

Ascensor Panorámico Sí


Ascensor Intemperie Sí

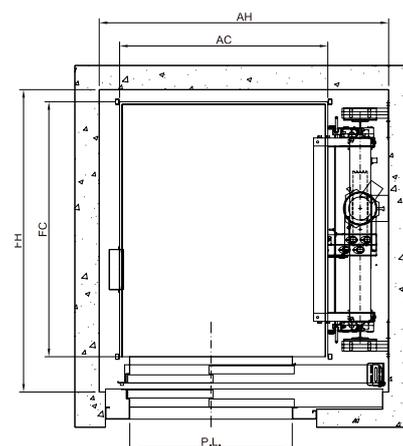

Panorámicos

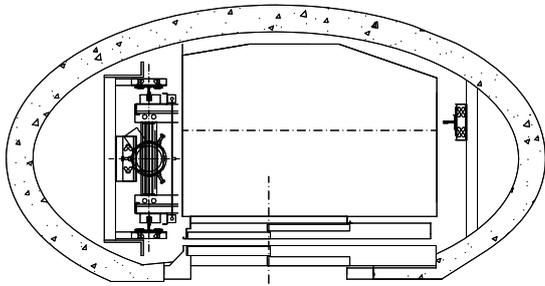

Huecos irregulares

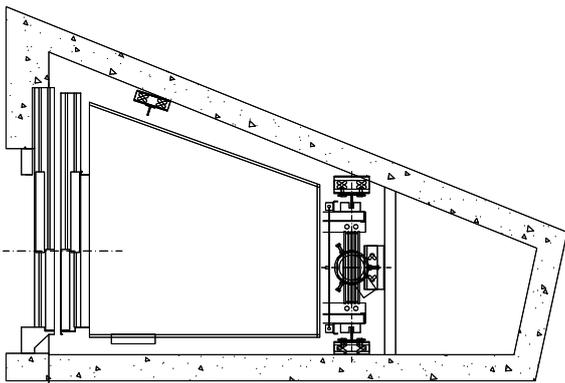

Pistones enterrados

