1.5

Aplicaciones

Hydronic es el ascensor hidráulico ideal para edificios existentes, capaz de adaptarse a cualquier tipo de hueco.

Residenciales
Modernizaciones
Huecos Existentes
Rehabilitaciones
Huecos mínimos

Ventajas

Versatilidad:
Adaptamos cada ascensor a cada hueco diferente optimizando espacios.

Fosos y Huidas reducidos:
En edificio existente, adaptamos nuestros ascensores en cumplimiento de la normativa para fosos y huidas reducidos (EN 81.21).

Confort:
Excelente nivel de confort que se iguala al ascensor eléctrico utilizando válvulas electrónicas.

Adaptabilidad:
Fácil regulación y mantenimiento.

Seguridad:
Maniobra de emergencia automática siempre activa en bajada, incluso con fallo del motor.

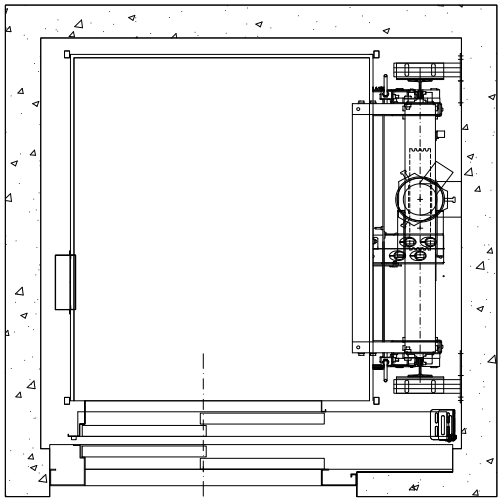

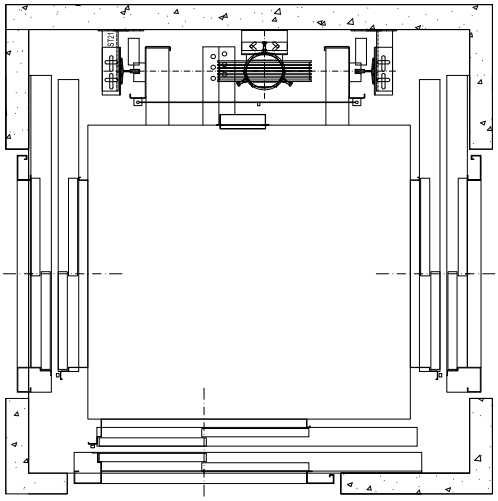

Características Técnicas

Carga Nominal (Kg)	100 - 1.800
Velocidad Nominal (m/s)	0,2 - 0,63 Opción hasta 1
Cuarto de Máquinas	CCM / Central en armario / Central foso
Embarques	0º - 90º - 180º - 270º
Suspensión	1:1 2:1
Diámetro del Cable (mm)	6,5 - 8 -9 - 10 - 12
Sistema de Guiado	Pivotantes o rodaderas en el lado de la caja de cuñas para garantizar funcionamiento.

Fosos y huidas mínimas (mm)

Q (Kg)	Foso mín.	Huida mínima
320	255	2.720
630	265	2.660
1.000	350	2.860
1.250	740	2.860
1.600	740	2.860

Recorrido (m)	Hasta 25
Tipo de Puerta	Automática - Semiautomática
Equipos hidráulicos	GMV - MORIS - BUCHER
Ascensor Panorámico	Sí
Ascensor Intemperie	Sí

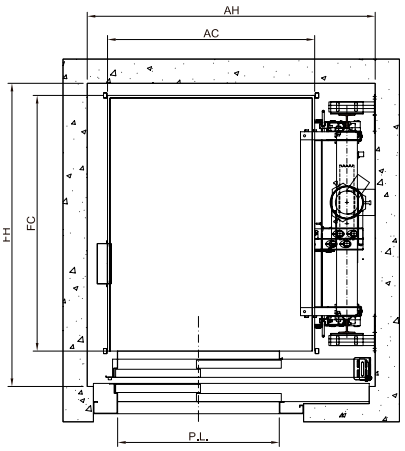

Panorámicos

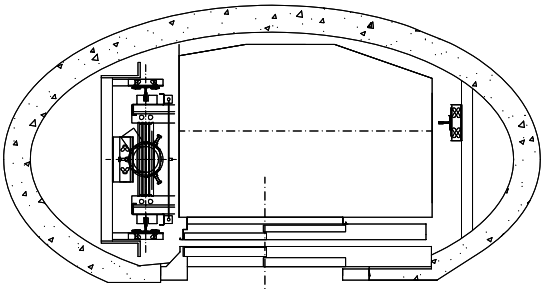

Huecos irregulares

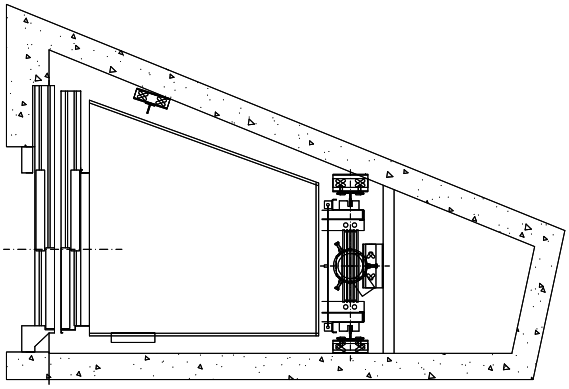
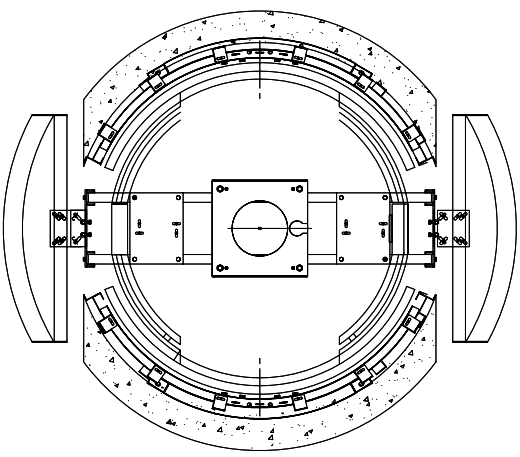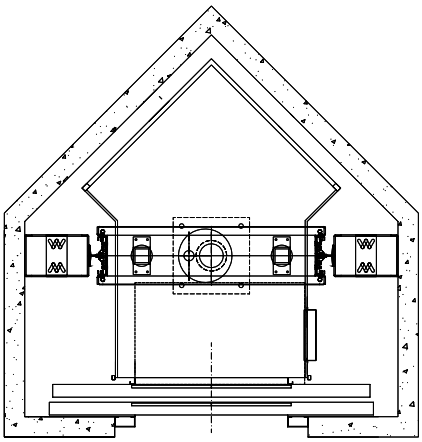
Pistones enterrados