

Montacargas


# HERCULES

Hercules es el ascensor hidráulico doble pistón para personas y cargas.




## Uso de los montacargas

Distribución uniforme de la carga.  
Introducida en cabina de forma manual o en transpaleta manual.  
El peso de los bultos a introducir no será mayor a  $Q/4$ .



Cargas puntuales elevadas.  
Un vehículo de carga puede ser introducido en la cabina.



## Aplicaciones

- Industria
- Grandes Cargas

## Ventajas

### Seguridad:


En caso de fallo eléctrico la cabina baja a la siguiente parada facilitando la extracción de la carga y apertura de puertas (opcional).

### Fácil instalación:

El diseño está orientado a una reducción de las horas de montaje.

### Estabilidad:

Dispone de cabina atirantada proporcionando más rigidez y estabilidad al conjunto.

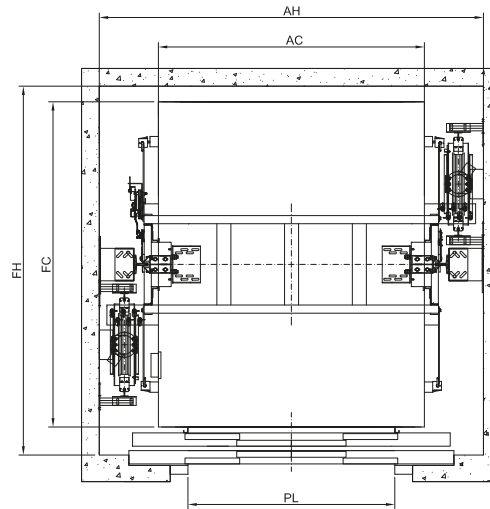

## Características técnicas

<b>Velocidad nominal:</b>	Hasta 0,5 m/s
<b>Carga nominal:</b>	Hasta 10.000 kg.
<b>Suspensión:</b>	1:1 - 2:1
<b>Foso estándar:</b>	1200 mm.
<b>Huída estándar:</b>	3600 mm.

## Dimensiones estándar


Q (kg)	AH	FH	AC	FC	PL
2000	2600	2500	1800	2200	1500
2500	3000	2500	2200	2200	1800
3000	3150	2850	2200	2500	1900
3500	3200	3150	2250	2800	2200
4000	3200	3550	2250	3200	2200
5000	3450	3850	2500	3500	2400
8000	4000	4500	2800	4500	2500
10000	4250	5000	3000	4600	2600

Q (kg)	Huida mín. (mm)	Foso mín. (mm)
2000	2900	900
2500	2900	900
3000	2900	900
3500	2900	900
4000	2900	900
5000	2900	900
8000	3200	1200
10000	3200	1200

## Fabricantes


<b>Chasis</b>	EMESA
<b>Equipos Hidráulicos</b>	GMV, MORIS, BUCHER
<b>Puertas</b>	FERMATOR, WITTUR, MEILLER
<b>Maniobras</b>	CARLOS SILVA, SPRINT, NEWLIFT, DIGITAL ADVANCE, ARKEL, LESTER MEGOM
<b>Botoneras y pulsadores</b>	BST, SCHAEFER, DEWHURST

### Antiderivas



Para cargas elevadas, es posible el uso de antiderivas

### Pisaderas



**Pisadera de aluminio reforzada (Estándar)** Carga total: 4.800 Kg. Carga en punto de apoyo: 1.200 Kg.

**Pisadera maciza (Opcional)**  
Para cargas mayores