Montacoches

TAURUS

Plataforma hidráulica para vehículos con pasajeros en cumplimiento de la Directiva de Máquinas.

Aplicaciones

- Vehículos
- Residenciales

Ventajas

Flexibilidad:
Central y maniobra integrada en el interior del hueco (MRL).

Confort:
Movimiento a través de guías de ascensor con perfil T Tracción 2:1 con pistón lateral de baja presión.

Seguridad:
Cálculos realizados según la Norma EN81.20. Doble válvula de seguridad en bajada. Válvula paracaídas en pistón según EN81.20. Paracaídas instantáneo en chasis. Válvula de seguridad de presión mínima. Barreras fotoeléctricas perimetrales.

Adaptabilidad:
Pasos de rueda con diferente altura para facilitar el embarque y desembarque del vehículo.

Opciones:
Puertas seccionales Hörmann.
Mandos a distancia.

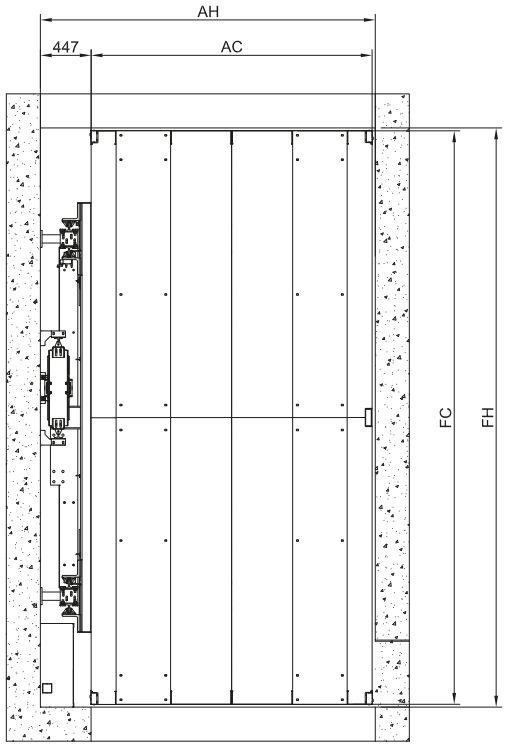

Dimensiones estándar

Q (kg)	AH	FH	AC	FC	PL
2800	2950	5050	2475	5000	2400
2800	2950	5450	2475	5400	2400

* Para otras configuraciones o medidas de hueco, consultar.

Características técnicas
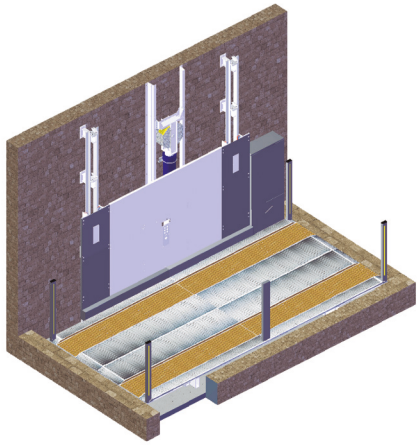
Velocidad nominal:	0,15 m/s
Carga nominal:	Hasta 2800 kg.
Paradas:	Hasta 6 paradas
Suspensión:	2:1 (con un solo pistón lateral)
Foso estándar:	300 mm.
Huida mínima:	2200 mm.
Potencia máxima:	9,5 kw