
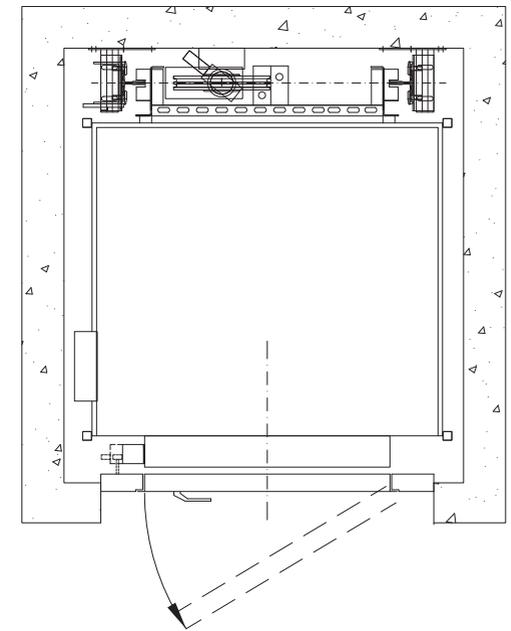


Hydraulisch

Homelift

# ARMONY

Armony- Vielfältiger Homelift mit einer großen Auswahl von Kabinenausstattungen. Für Traglasten bis zu 500 kg konzipiert.

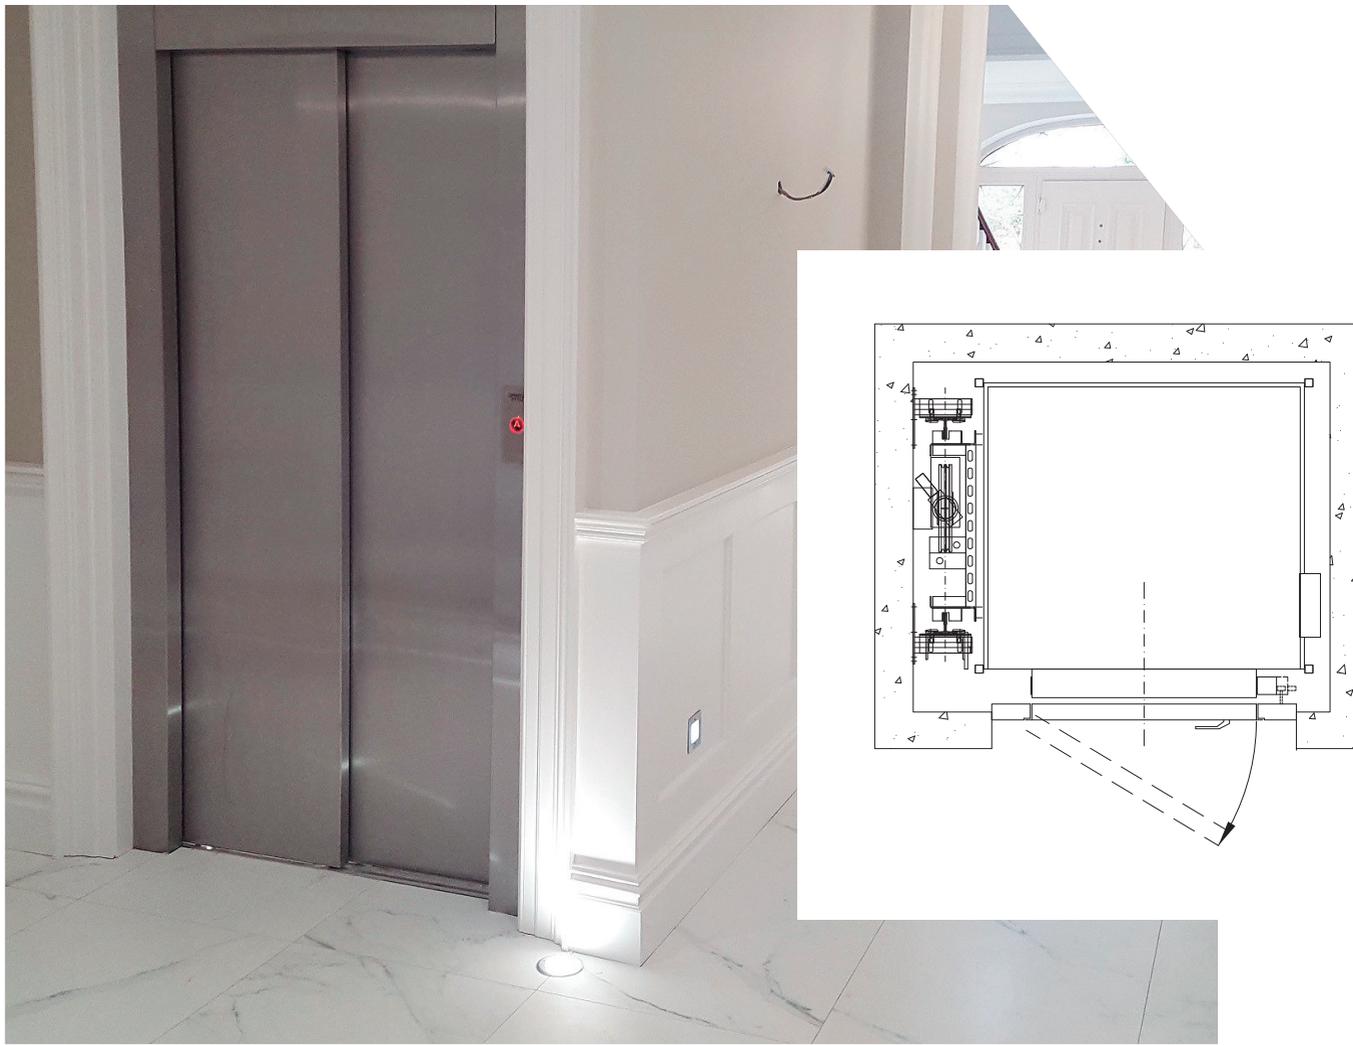

## Anwendungsbereich

- Einfamilienhäuser
- Lösungsmöglichkeiten in bestehenden Häusern
- Bauliche Hindernisse
- Barrierefreiheit

## Vorteile

### Maximale Sicherheit:

Wir haben das Produkt umfassend entwickelt, um den Sicherheitsstandard eines Aufzuges zu gewährleisten.

### Vielseitigkeit in Kabinenausstattungen:

Es besteht die Möglichkeit, die gleiche Kabinenausstattung wie eines Aufzuges zu verwenden, nahezu jedes Kabinenmodell ist möglich, sowie auch automatische Schiebetüren.

### Einphasige Spannung:

Anwendbar mit 230V-einphasiger Spannung.

### Platzoptimierung:

Anpassungsmöglichkeiten bis zu 80% des Schachtes.

### Notevakuierung

Ausgestattet mit einem Evakuierungssystem, mit dem Passagiere auch bei Stromausfall befreit werden können.



## Maschinenschränke

Wir verfügen über ein vormontiertes KIT: Aggregat + Maschinenschrank + Steuerung, alles in einem montiert und von Werk aus vorverdrahtet und getestet. Erleichtert die Inbetriebnahme der Anlage (Plug&Play).

Typ Schrank	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)
MS-A	630	300	1500
TIPO 3	700	400	1306



## Technische Eigenschaften

**Nenngeschwindigkeit:** 0,15 m/s

**Nennlast:** Bis zu 500 kg.

**Leistung (einphasige Spannung):** Max. 4,3 kw

**Min. Schachtgrube:** 125 mm. (Q ≤ 385kg)  
200 mm. (Q > 385kg)

**Min. Schachtkopf:** 2300 mm.  
(ohne Kabinenabschlusstür)

**Max. Förderhöhe:** 24 m.

### Option:

Mit Kabinenabschlusstür

## Hersteller


**Bausatz** EMESA

**Hydraulische  
Ausstattungen** MORIS, GMV

**Schachtgerüste** TTV

**Türen** FERMATOR


**Steuerungen** CARLOS SILVA,

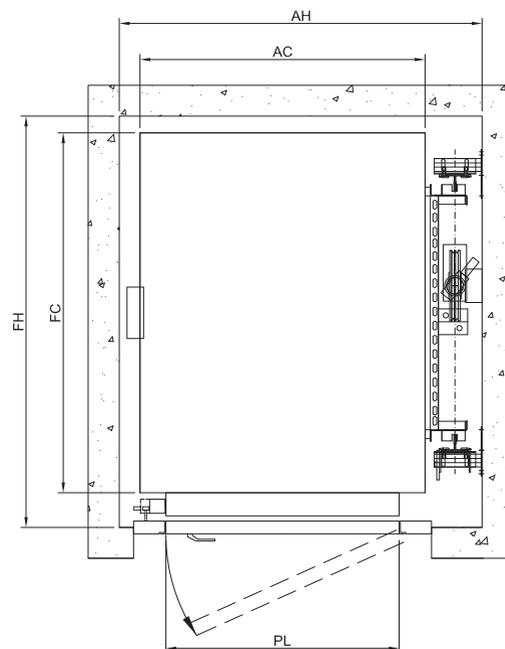

## Standardabmessungen

Q (KG)	AH	FH	AC	FC	PL
180	1100	1100	800	900	700
225	1300	1100	1000	900	700
300	1300	1400	1000	1200	800
350	1400	1400	1100	1200	900
385	1400	1600	1100	1400	900
400	1400	1650	1100	1450	900
450	1580	1700	1200	1500	900
500	1580	1800	1200	1600	900

\* Standardabmessungen für Anlagen ohne Kabinenabschlusstür. Für andere Schachtabmessungen, bitte nachfragen.

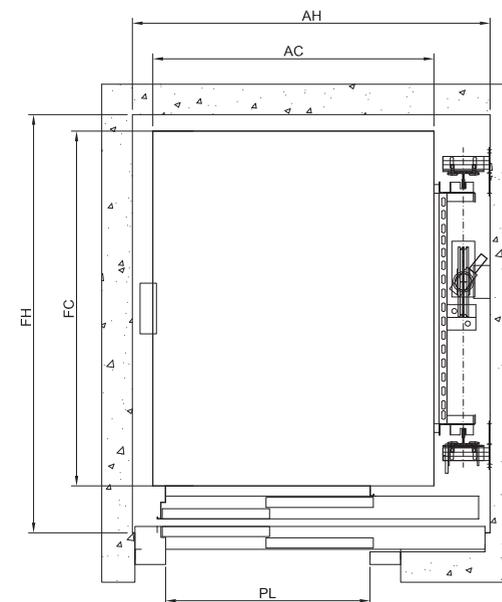

## Standardabmessungen

Q (KG)	AH	FH	AC	FC	PL
180	1150	1150	800	900	700
225	1250	1250	900	1000	700
300	1400	1450	1000	1200	800
350	1400	1450	1100	1200	800
385	1550	1650	1100	1400	900
400	1550	1700	1100	1450	900
450	1580	1750	1200	1500	900
500	1580	1850	1200	1600	900

\* Standardabmessungen für Anlagen mit automatischen Schiebetüren. Für andere Schachtabmessungen, bitte nachfragen.