

Monte-charges


HERCULES

Hercules est l'ascenseur hydraulique pour personnes et charges avec double vérin.




Utilisation des monte-charges

Distribution uniforme de la charge, introduite en cabine manuellement ou par transpalette manuelle. Le poids des charges à introduire d'un coup, ne sera pas supérieur à $Q/4$



Charges ponctuelles élevées. Un véhicule de charge peut être introduit dans la cabine.



Applications

- Industries
- Grandes Charges

Avantages

Sécurité:


En cas de panne électrique, descend jusqu'à l'arrêt suivant, facilitant l'extraction de la charge et l'ouverture des portes (en option).

Installation facile:

La conception vise à réduire les heures de montage.

Stabilité:

Il dispose d'une cabine munie de tirants offrant plus de rigidité et de stabilité à l'ensemble.

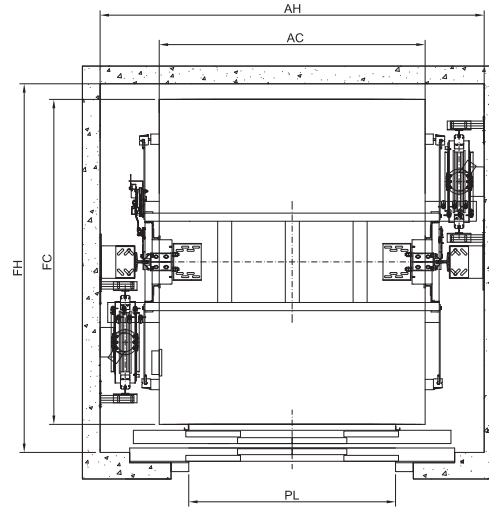

Caractéristiques techniques

Vitesse nominale:	Jusqu'à 0,5 m/s
Charge nominale:	Jusqu'à 10.000 kg.
Suspension:	1:1 - 2:1
Fosse standard:	1200 mm.
Hauteur sous dalle standard:	3600 mm.

Dimensions standards


Q (kg)	AH	FH	AC	FC	PL
2000	2600	2500	1800	2200	1500
2500	3000	2500	2200	2200	1800
3000	3150	2850	2200	2500	1900
3500	3200	3150	2250	2800	2200
4000	3200	3550	2250	3200	2200
5000	3450	3850	2500	3500	2400
8000	4000	4500	2800	4500	2500
10000	4250	5000	3000	4600	2600

Q (kg)	Huida min (mm)	Cuvette (ou fosse) min (mm)
2000	2900	900
2500	2900	900
3000	2900	900
3500	2900	900
4000	2900	900
5000	2900	900
8000	3200	1200
10000	3200	1200

Fabricants

Arcades	EMESA
Equipement Hydraulique	GMV, MORIS, BUCHER
Portes	FERMATOR, WITTUR, MEILLER
Manœuvres	CARLOS SILVA, SPRINTTE, NEWLIFT, DIGITAL ADVANCE, ARKEL, LESTER MEGOM
Boîtes à boutons et poussoirs	BST, SCHAEFER, DEWHURST

Anti-dérives



Pour des charges élevées, il est possible d'utiliser des produits anti-dérives.

Seuils



Seuils en aluminium renforcé (Standard) Charge totale : 4.800 Kg
Charge au point d'appui : 1.200 Kg.



Seuils massifs (en option)
Pour des charges plus élevées