

STYLUS

Stylus - Hebebühne mit hohem Fahrkomfort. Einfach zu installieren.



Anwendungsbereich

- Einfamilienhäuser
- Lösungsmöglichkeiten in bestehenden Häusern
- Bauliche Hindernisse
- Barrierefreiheit

Vorteile

Komfort:

Hydraulikaggregat mit Aufwärtsansteuerung über frequenzgeregeltem Umrichter und zwei Abwärtsgeschwindigkeiten. Maximale Geschwindigkeit. Automatische Nachholung.

Einphasige Spannung:


Anwendbar mit 230V-einphasiger Spannung.

Anpassungsfähigkeit:

Integrierter Schaltschrank neben der Hubsäule.

Sicherheit:

Automatischer Notablass akkubetrieben. Quetschschutzeinrichtung unter der Plattform in Abwärtsrichtung.

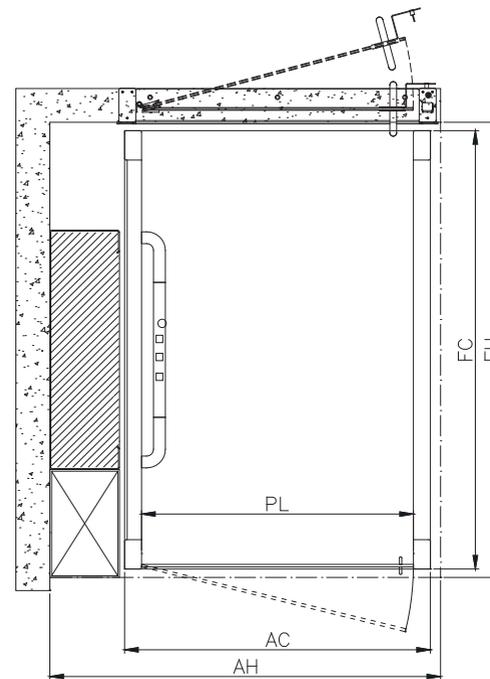

Technische Eigenschaften

Nenngeschwindigkeit: 0,15 m/s


Nennlast: Bis zu 385 kg.

Förderhöhe: Bis zu 3m.
(erweiterbar bis zu 10 m.
Bitte nachfragen.)

Min. Schachtgrube 100 mm.

Spannung: 220V einphasig

Motorleistung: 1,5 kw

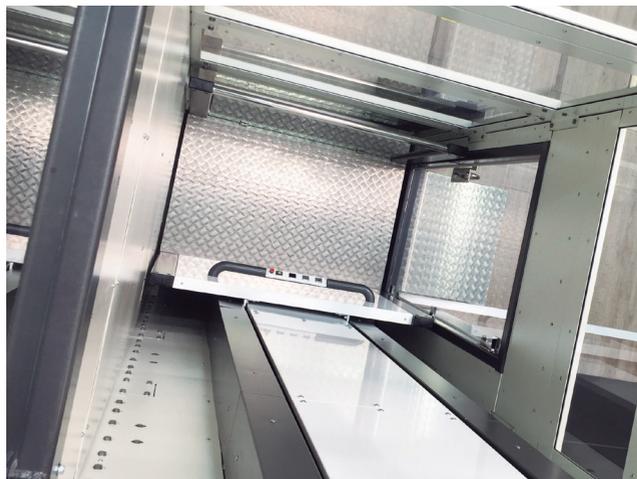

Standardabmessungen

Q (KG)	AH	FH	AC	FC	PL
315	1150	1350	900	1300	800
385	1250	1460	1000	1400	900
385	1460	1460	1200	1400	900

* Für andere Konfigurationen oder Schachtabmessungen, bitte nachfragen.