


# SYMBIO SCHWERE LASTEN

Symbio schwere Lasten - Seilaufzug ohne Trieberksraum mit einer 4:1 Aufhängung für große Traglasten

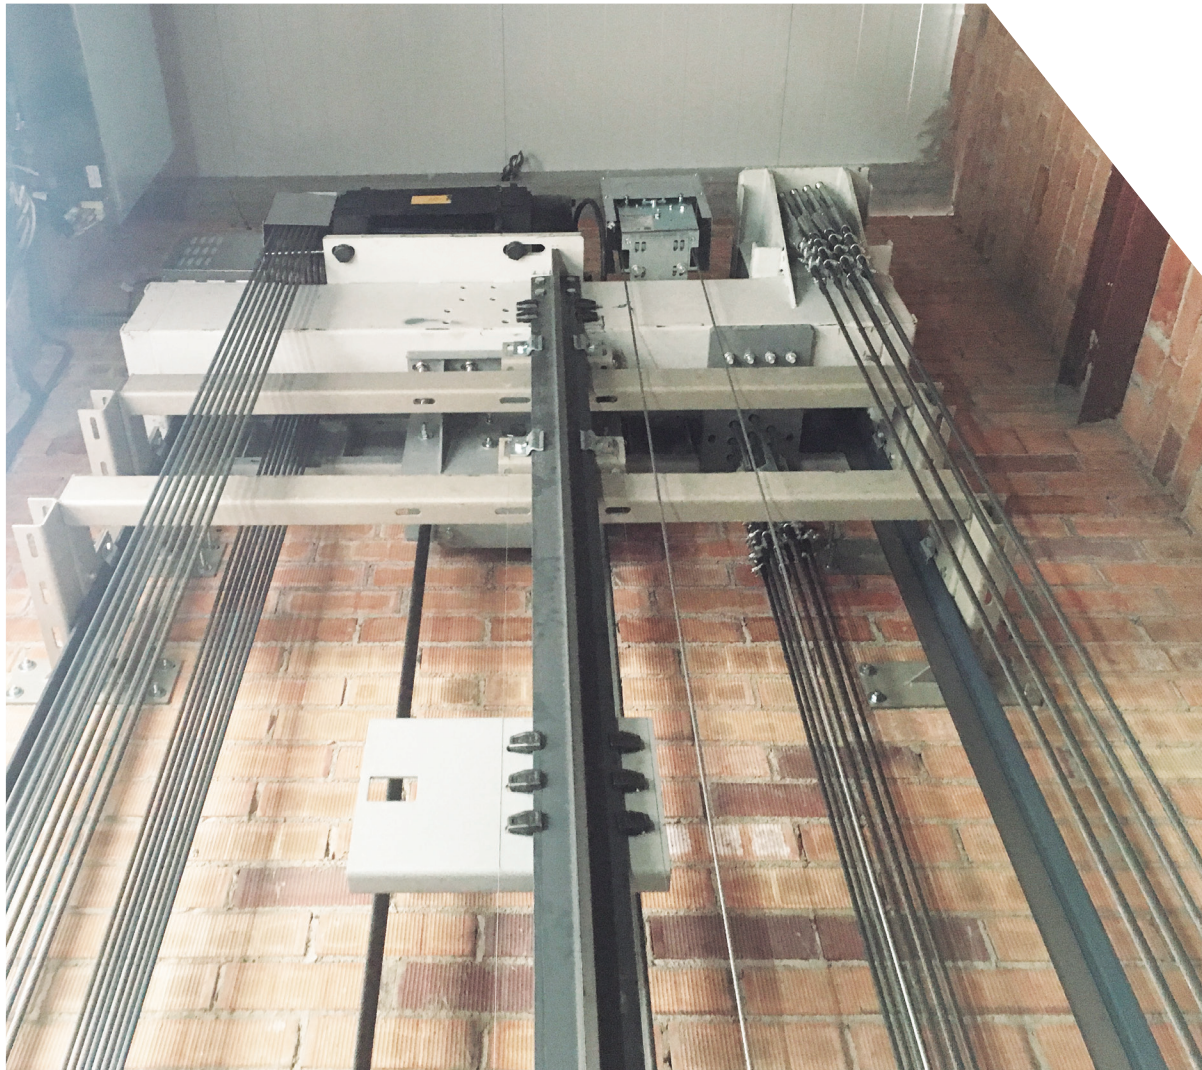

## Anwendungsbereich

- Wohngebäude
- Einkaufszentrum
- Neubau
- Hotels
- Krankenhäuser
- Büros
- Bettenlifte
- Hochhäuser
- Hoher Verkehr
- Große Traglasten
- Industriebereich

## Vorteile

### Komfort:

4:1-Aufhängung mit Treibscheiben unter dem Tragrahmen für hervorragende Stabilität und hohem Fahrkomfort.

### Optimierung:


Selbsttragender Antriebs- und Treibscheibenträger geeignet für jede Anpassung im Schacht.

### Anpassungsfähigkeit:

Möglichkeit von Aufsetzvorrichtungen bei sehr hohen Punktlasten.

## Hersteller

<b>Bausatz</b>	TTV
<b>Antriebe</b>	SICOR, CEG, ZIEHL-ABEGG, SASSI
<b>Türen</b>	FERMATOR, WITTUR, MEILLER
<b>Steuerungen</b>	CARLOS SILVA, SPRINT, NEWLIFT, DIGITAL ADVANCE, ARKEL, LESTER
<b>Tableaus und Taster</b>	BST, SCHAEFER, DEWHURST

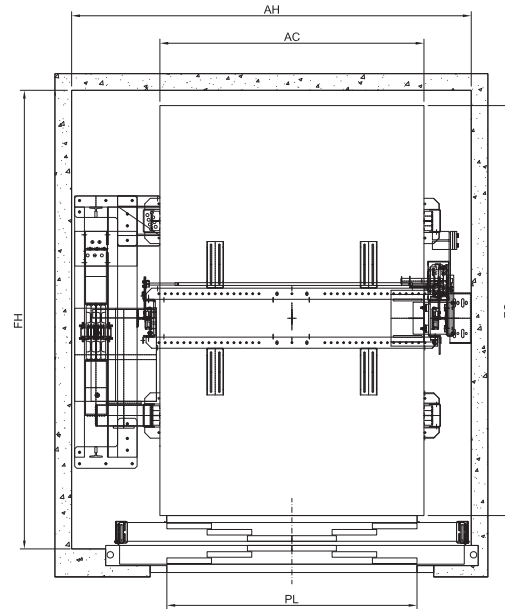

## Technische Eigenschaften

**Nenngeschwindigkeit:** 0,5 m/s bis zu 1 m/s

**Nennlast:** 4.800 kg.

**P+Q:** 8.000 kg

**Seile:** 10 mm.

**Aufhängung:** 4:1

**Schachtkopf Standard:** 4.500 mm.

**Min. Schachtkopf:** 4.200 mm.

**Schachtgrube Standard:** 1.500 mm.

**Min. Schachtgrube:** 1.400 mm.

## Standardabmessungen

Q (kg)	AH	FH	AC	FC	PL
3500	3000	3400	2000	3000	1800
4000	3100	3500	2100	3150	1900
4500	3200	4000	2200	3400	2000
4800	3200	4200	2200	3600	2000